

MKTV 型 WATER SIGNAL (水用)


特徴

【流量が目視で見える】

透明テーパー管を使用している為、ボール（又はフロート）と表示赤線との関係位置を見ることにより、おおよその流量を確認することが可能です。

【流量調整バルブ付き】

ミニチュアバルブを調整して、ボール（又はフロート）を表示赤線の位置に合わせることにより、必要な流量の設定が可能です。

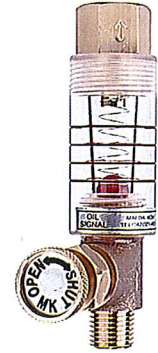

※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

| | |
|------------|--------|
| 型式 | 常用流量 |
| MKTV□□-□TW | □L/min |

型式一覧(MKTV 型 WATER SIGNAL 《水用》) ※油用・気体用の型式一覧は裏面へ

| 型式 | | 寸法 (mm) | | | | 標準仕様流量 (L/min) | | |
|-------|------------|---------|----|----|----|----------------|----|--|
| | | 接続 | 全長 | 全幅 | 奥行 | 最小 | 最大 | |
| ねじ込み形 | MKTV25-1TW | Rc1/8 | 94 | 25 | 51 | 1 | 5 | |
| | MKTV25-2TW | Rc1/4 | 94 | 25 | 51 | 1 | 5 | |
| | MKTV25-3TW | Rc3/8 | 99 | 25 | 51 | 1 | 5 | |

※接続 R おねじの場合の型式は MKTV25-□TO□となります。 例：MKTV25-3TOW(水用)

標準仕様 (水用・油用・気体用共通)


| | | | |
|----------|----------|---------------------------|-----------------------------------|
| 接続 (出口側) | 上記参照 | ねじ込み形は、R おねじへの変更も可能です。 | |
| 流量 | 上記参照 | 標準仕様流量以下・以上をご希望の際はご相談下さい。 | |
| 耐熱温度 | 最高 80℃ | — | |
| 耐圧 | 1MPa | — | |
| 材質 | 透明テーパー管 | アクリル | — |
| | 継手 | C3604 | 銅管用は袋ナット(C3604)チャックスリーブ(Cu)が付きます。 |
| | スプリング | SUS304 | — |
| | ナイロンボール | ナイロン 66 | 円筒形フロートを使用する場合もあります。 |
| | ミニチュアバルブ | BC | ロックナット付きバルブも製作可能です。 |
| Oリング | ニトリルゴム | 水用・気体用のみ使用(油用には使用しておりません) | |

MKTV 型 OIL SIGNAL (油用)

※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

| | | |
|------------------|----------------|------------------------|
| 型式 MKTV□□-□TL | 常用流量 □L/min | 油の種類□ (または油の粘度□cSt) |
|------------------|----------------|------------------------|

型式一覧《MKTV 型 OIL SIGNAL (油用)》
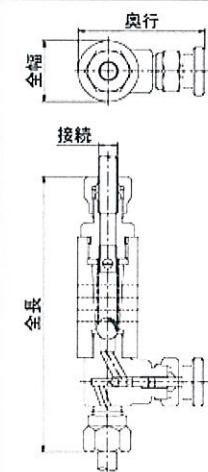
| 型式 | | 寸法 (mm) | | | | 最大流量 (L/min) | 銅管用図 |
|---------------|------------|---------|-----|----|----|-----------------|--|
| | | 接続 | 全長 | 全幅 | 奥行 | | |
| ねじ 込み 形 | MKTV25-1TL | Rc1/8 | 94 | 25 | 51 | 3 |  |
| | MKTV25-2TL | Rc1/4 | 94 | 25 | 51 | 3 | |
| | MKTV25-3TL | Rc3/8 | 99 | 25 | 51 | 4 | |
| 銅 管 用 | MKTV25-4 | φ 4 | 110 | 25 | 51 | 1.5 | |
| | MKTV25-6 | φ 6 | 112 | 25 | 51 | 3 | |
| | MKTV25-8 | φ 8 | 114 | 25 | 51 | 5 | |
| | MKTV25-10 | φ 10 | 119 | 25 | 51 | 5 | |

MKTV 型 AIR SIGNAL (エア用)

※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

| | |
|------------------|----------------|
| 型式 MKTV□□-□TA | 常用流量 □L/min |
|------------------|----------------|

型式一覧《MKTV 型 AIR SIGNAL (気体用)》

| 型式 | | 寸法 (mm) | | | | 最大流量 (L/min) |
|---------------|------------|---------|----|----|----|-----------------|
| | | 接続 | 全長 | 全幅 | 奥行 | |
| ねじ 込み 形 | MKTV25-1TA | Rc1/8 | 94 | 25 | 51 | 150 |
| | MKTV25-2TA | Rc1/4 | 94 | 25 | 51 | 150 |
| | MKTV25-3TA | Rc3/8 | 99 | 25 | 51 | 200 |